GBS-DEC-s88: Externes Gleisbildstellpult bei PC-Steuerung mit EasyControl und RM-GB-8-N
GBS-DEC-s88: external switchboard panel PC-controlled with EasyControl and RM-GB-8-N

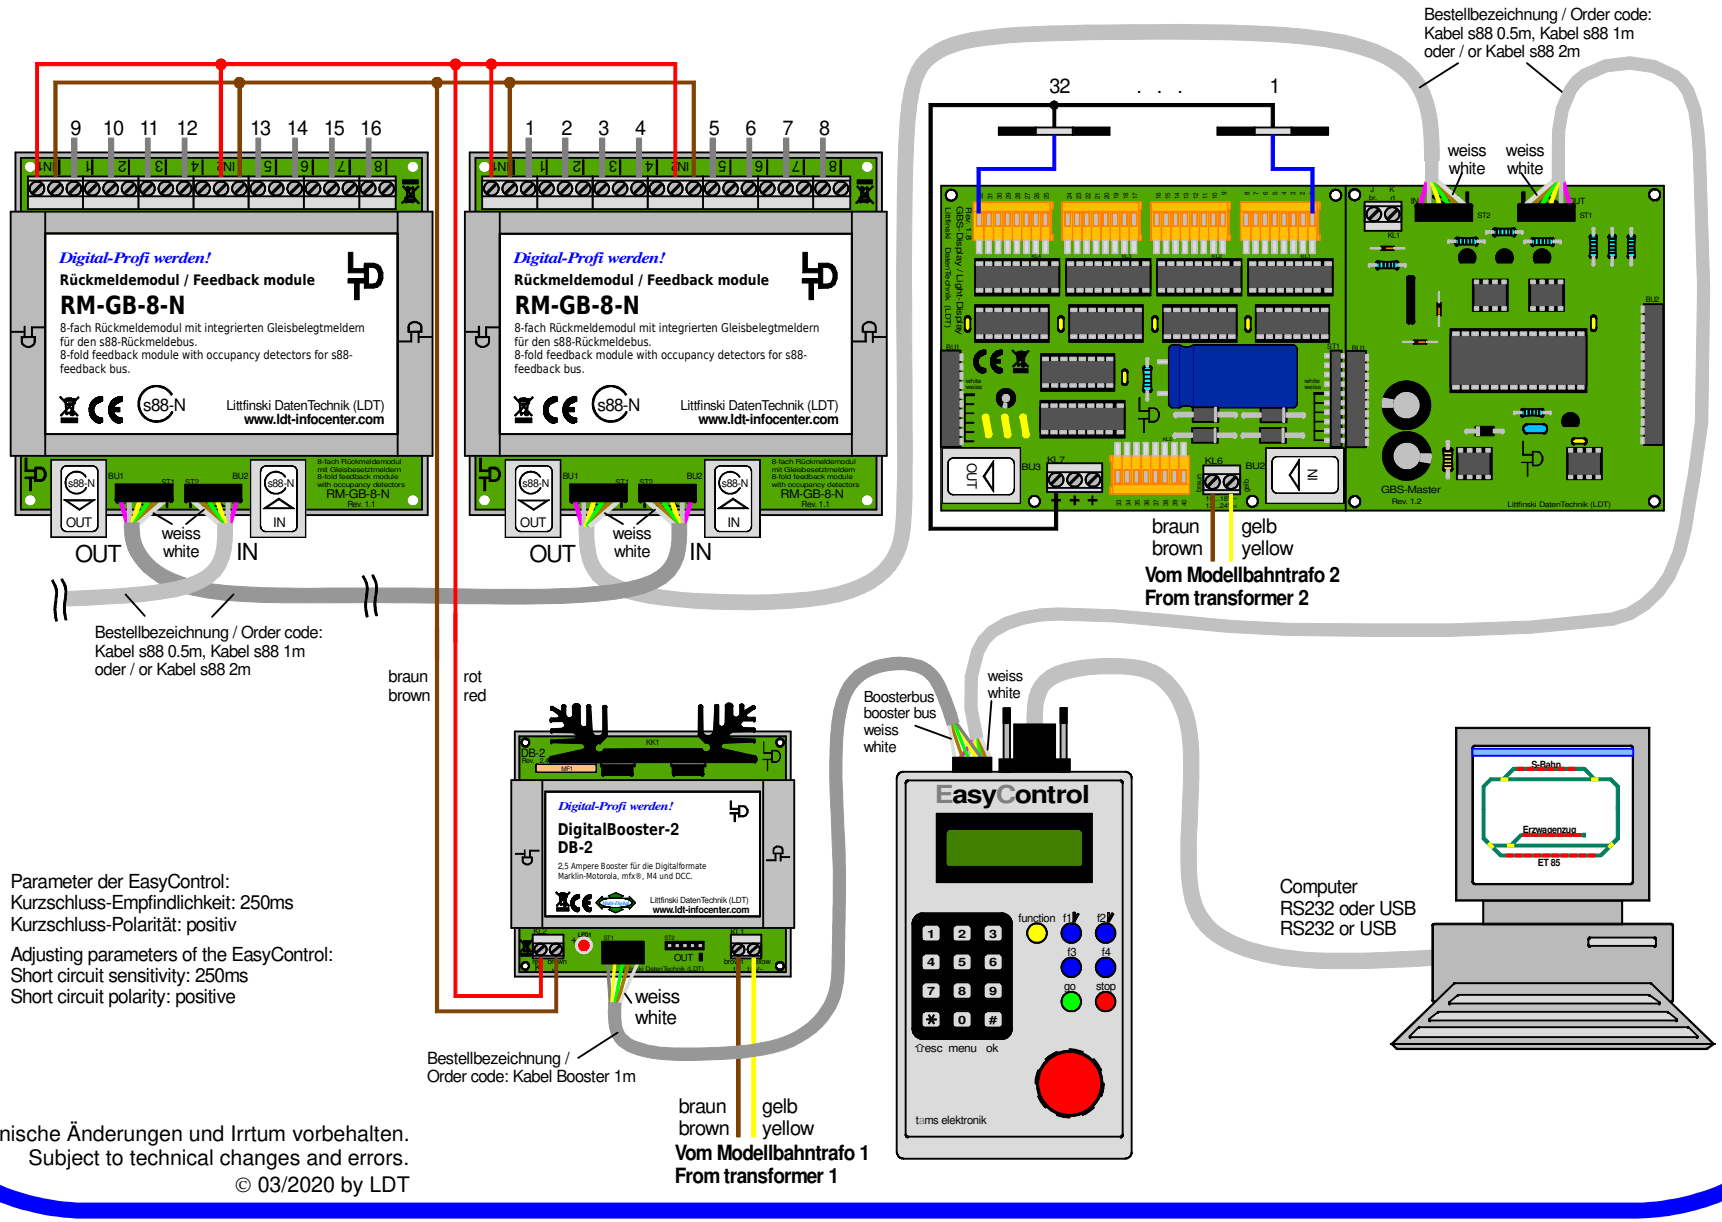

Parameter der EasyControl:
Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms
Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:
Short circuit sensitivity: 250ms
Short circuit polarity: positive

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.
© 03/2020 by LDT