



# Extra Digitalstromleitung für die Decoder

## Separate digital-current conductor for the decoder

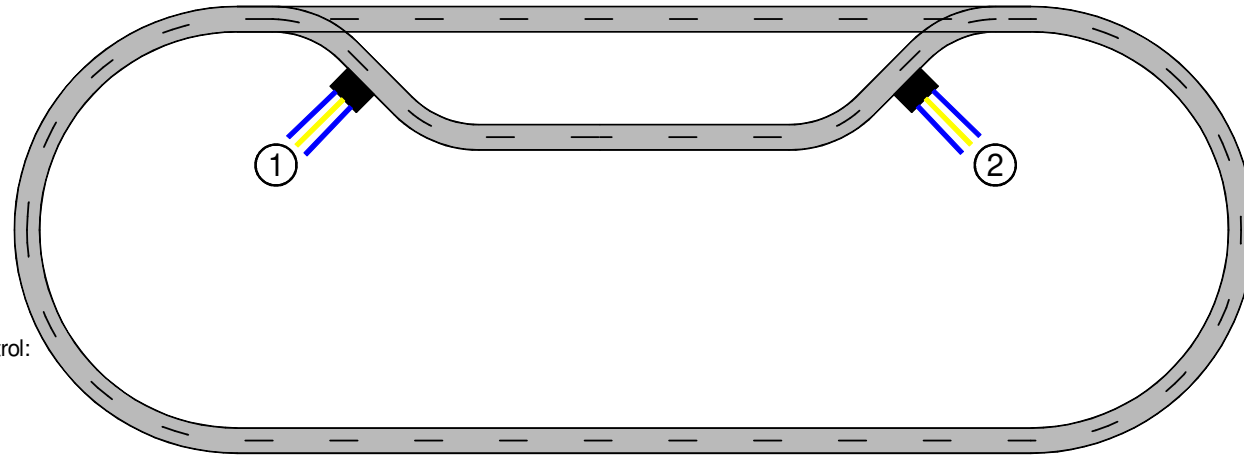

Parameter der EasyControl:  
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms  
 Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:  
 Short circuit sensitivity: 250ms  
 Short circuit polarity: positive

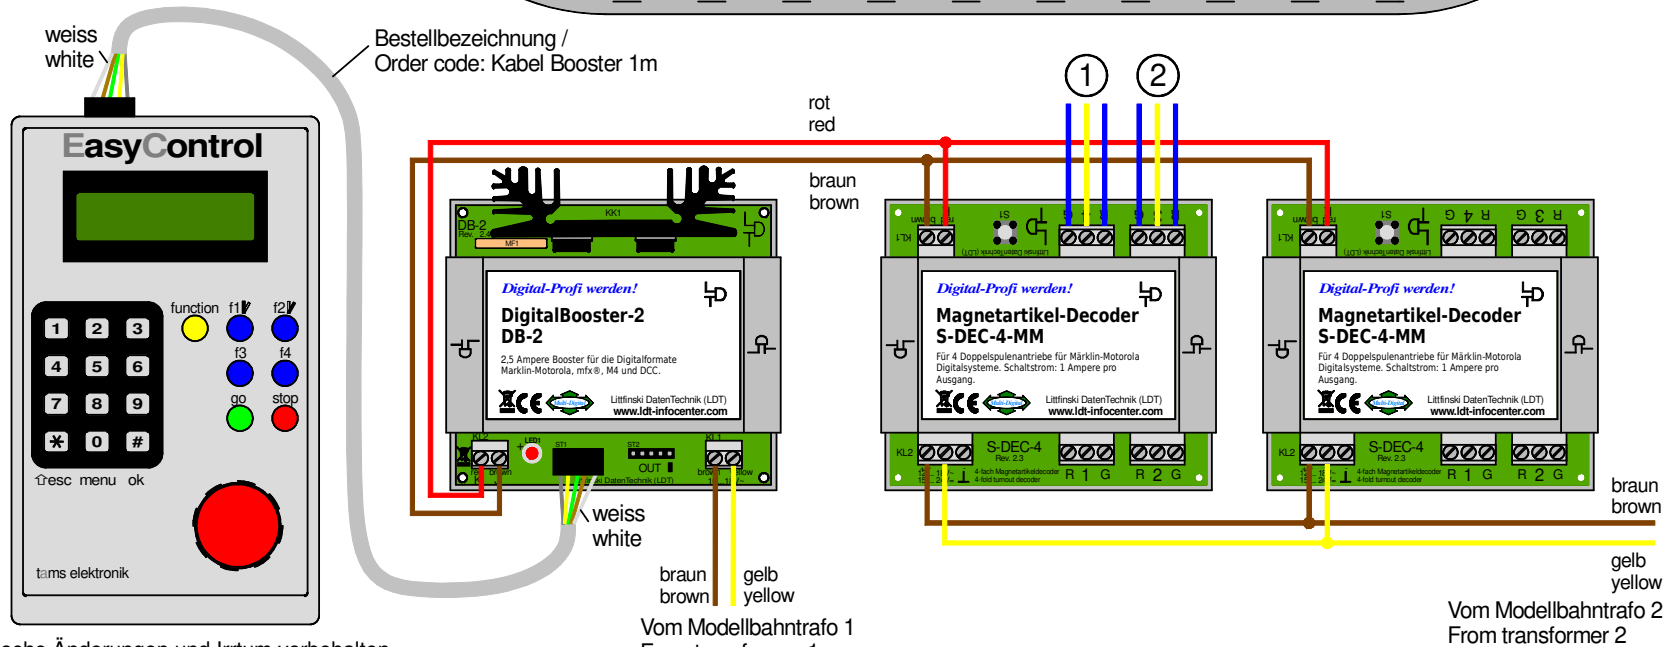

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
 Subject to technical changes and errors.  
 © 09/2020 by LDT

