


# Gleisbelegtmeldung mit zwei isolierten Schienen / s88-Standardkabel Track occupancy feedback with two isolated rails / s88 standard cable

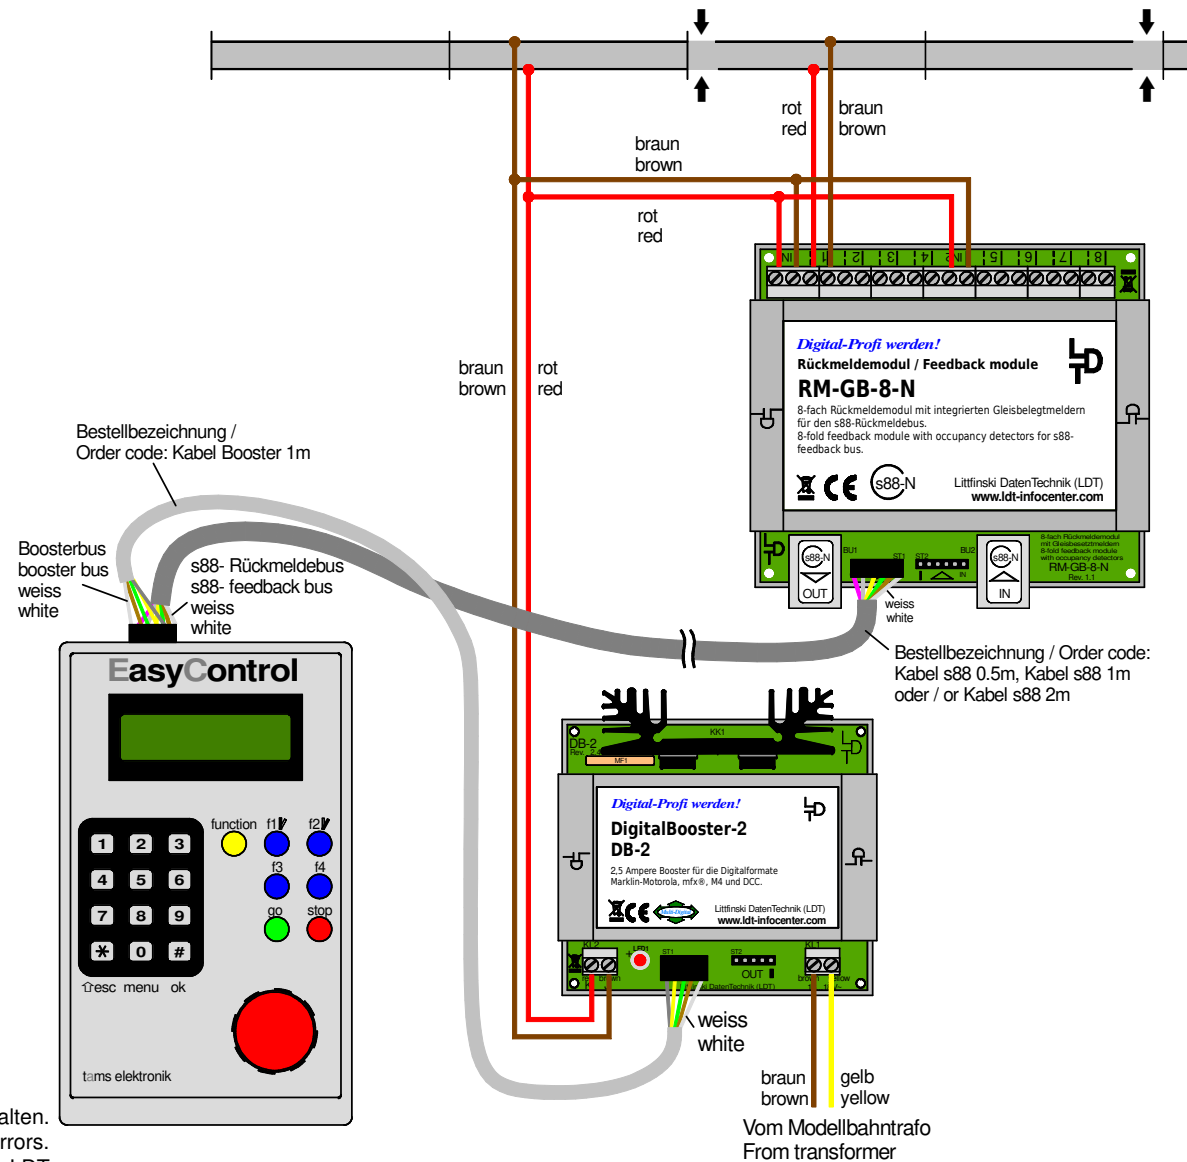

Parameter der EasyControl:  
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms  
 Kurzschluss-Polarität: positiv

Adjusting parameters of the EasyControl:  
 Short circuit sensitivity: 250ms  
 Short circuit polarity: positive

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
 Subject to technical changes and errors.  
 © 04/2020 by LDT