


**Beschleunigte Rückmeldung über HSI-88-USB (mit eigenem Trafo für HSI-88-USB) /**  
**s88-Standardkabel**  
**Accelerated feedback via HSI-88-USB (with separate transformer for HSI-88-USB) /**  
**s88 standard cable**

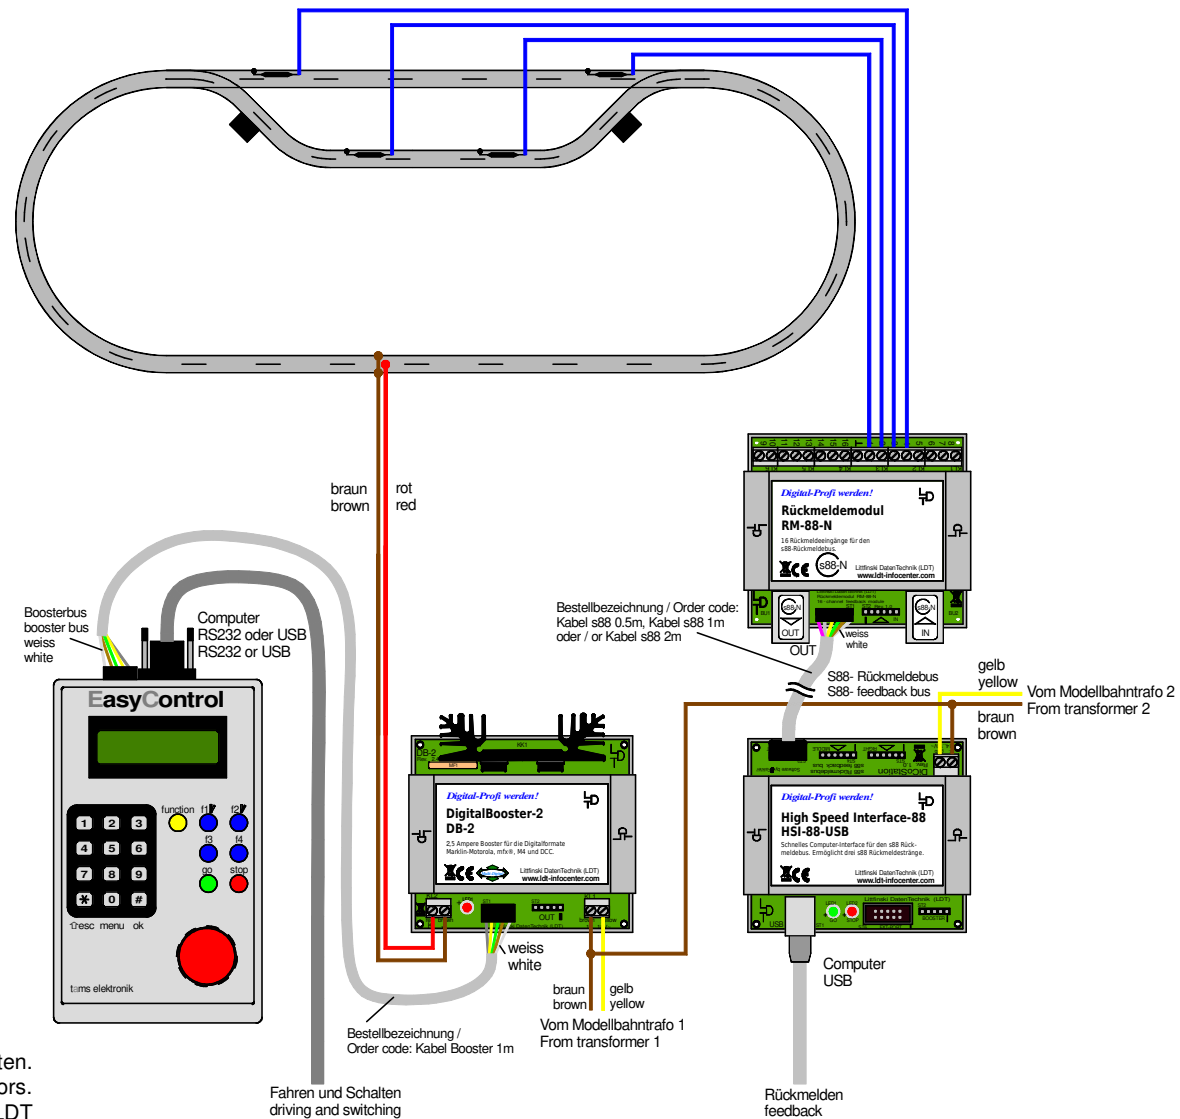

Parameter der EasyControl:  
 Kurzschluss-Empfindlichkeit: 250ms  
 Kurzschluss-Polarität: positiv  
 Adjusting parameters of the EasyControl:  
 Short circuit sensitivity: 250ms  
 Short circuit polarity: positive

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
 Subject to technical changes and errors.

© 09/2020 by LDT

