


Gleisbelegtmeldung über Kontaktgleise (Standard) mit eigenem Trafo für HSI-88-USB und Adap-HSI-s88-N / (Intellibox II) / Patch-Kabel nach s88-N

Track occupancy feedback via contact tracks (Standard) with separate transformer for HSI-88-USB and Adap-HSI-s88-N / (Intellibox II) / patch-cable to s88-N



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Subject to technical changes and errors.
© 09/2020 by LDT

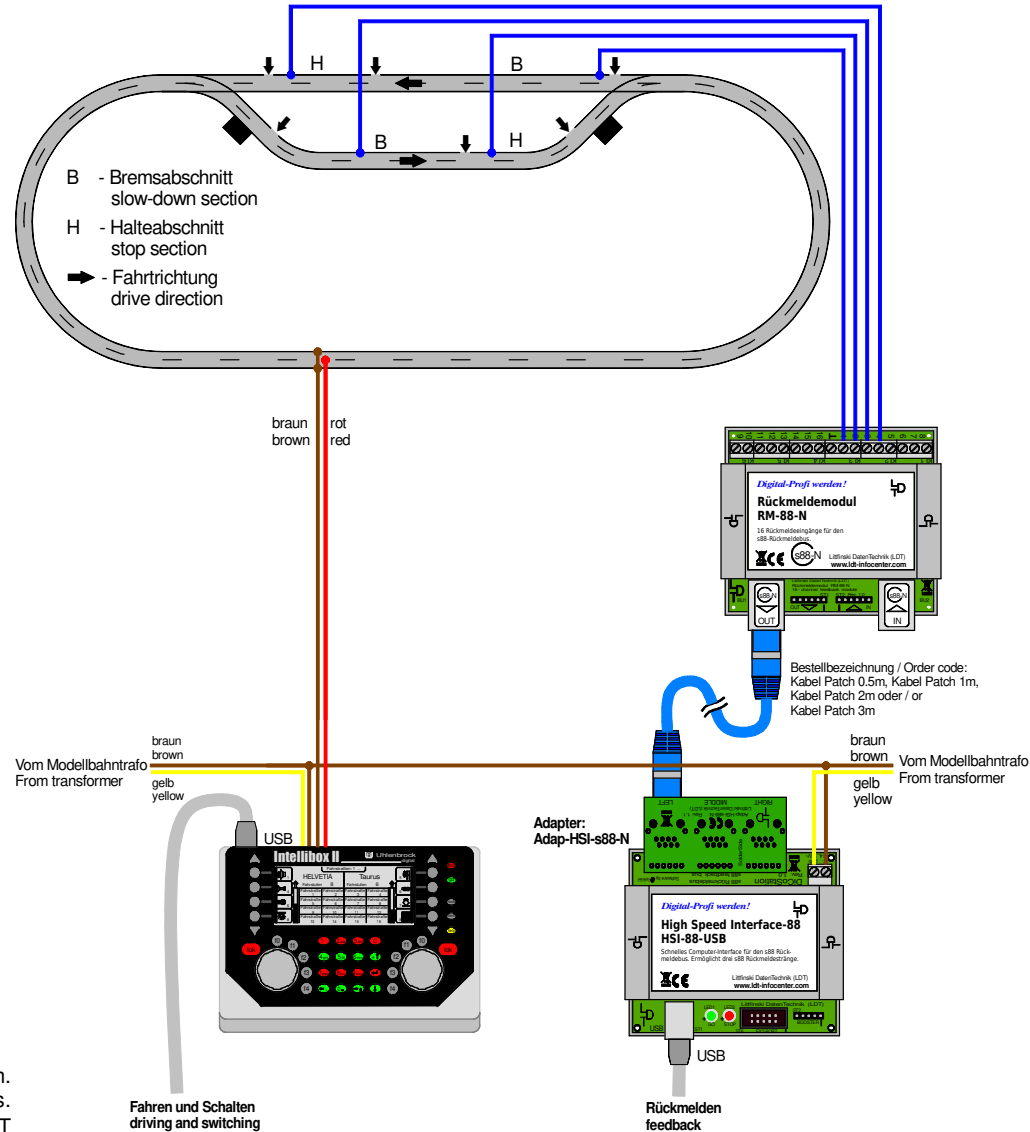